

Classificazione macchina

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	3175 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	1587 kg
Capacità della pompa	89.30 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	138.50 L/min
Capacità pompa (con opzione portata super)	159.00 L/min
Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	10.8 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	19.3 km/h

Motore

Produttore/modello	D34 BSH SV, 97/68 EC Stage V
Carburante	Diesel
Raffreddamento	Liquido
Potenza a 2600 giri/min (ISO 14396 lorda)	78.5 kW
Coppia a 1600 giri/min (SAE J1995 lordo)	426.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3409 cm ³
Serbatoio carburante	120.00 L
Diesel Exhaust Fluid [Fluido di scarico diesel]	20.40 L

Pesi

Peso operativo	4497 kg
Peso di spedizione	4096 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllate dai comandi a joystick selezionabili (SJC) o da due leve manuali
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Comandi a joystick selezionabili (SJC) o pedali separati
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico sulla leva di sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili
--------------	--

Funzioni standard

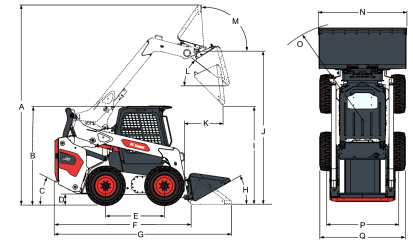
12 x 16,5, 10 tele, pneumatici per impieghi gravosi	Marmitta parascintille
Cintura di sicurezza a 3 punti	Spostamento a due velocità
5" standartinis ekranas (paruošta radijui)	Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima
Sedile molleggiato regolabile con schienale alto	Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)
Allarme di retromarcia	Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico
Sistema di attacco Bob-Tach™	Machine IQ (telematico)
Cabina Deluxe pressurizzata con climatizzatore	Supporto dei bracci di sollevamento
Posizionamento della benna a doppia direzione (incluso interruttore acceso/spento)	Strumentazione
Clacson	Freno di stazionamento
Avviamento a chiave	Telecamera reversibile
Luci di lavoro LED anteriori e posteriori	Cintura di sicurezza
Comandi a joystick selezionabili (SJC)	Garanzia: 24 mesi o 2000 ore (a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo)

Opzioni

12 x 16,5, 10 tele, pneumatici per impieghi gravosi, cerchi fuori sagoma	Cabina trasparente
12 x 16,5, 10 tele, pneumatici per impieghi estremi	Sedile pneumatico riscaldato in tessuto con cintura di sicurezza a 3 punti
Pneumatici 12 x 16,5 Solid Flex	Comandi manuali e a pedale
33 x 12-16,5, 10 tele, pneumatici superflottazione, cerchi fuori sagoma	Radio
Display touch screen da 7" (Bluetooth integrato, viva voce, radio, telecamera reversibile)	Ventola reversibile
Climatizzatore automatico	Alta portata/portata super
Controllo marcia automatico	Bob-Tach™ idraulico
Faro	Luce stroboscopica

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	77 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.59 ms ⁻²
Vibrazioni al corpo intero - Livello di approssimazione	0.30 ms ⁻²
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	1.16 ms ⁻²

Dimensioni


(A)	4345.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2111.0 mm	(K)	964.0 mm
(C)	26.0°	(L)	40.0°
(D)	236.0 mm	(M)	93.0°
(E)	1304.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	3059.0 mm	(O)	2300.0 mm
(G)	3900.0 mm	(P)	1592.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1829.0 mm
(I)	2586.0 mm		

Accessori

Accessori forca per pallet	Mole rotanti
Accessori fresa	Pinze industriali
Accessori martello idraulico	Pinze per radici
Accessori trivella	Pompe per calcestruzzo
Apparecchiature laser	Rastrelli motorizzati
Benne a basso profilo	Rastrelli raccoglipietre
Benne betoniera	Remote Control
Benne combinate	Rulli vibranti
Benne grigliate	Ruote compatiatrici
Benne per applicazioni edili/industriali	Scarificatori
Coltivatori rotativi	Scavacanalì
Correggiati	Scavacanalì a disco
Decespugliatori a disco	Scraper a disco
Decespugliatori a lame	Seminatrici
Brushcat™	Sminuzzatrice
Distributore	Spargisabbia
Dumper	Spazzaneve
Forche per pallet idrauliche	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche universali	Spianatrici
Frese	Sradicatrici
Grader	Stabilizzatori posteriori
Irroratrici per Toolcat	Stendiprato
Lame arpiasta	Telai universali
Lame da neve	Tilt-Tatch
Lame da neve a V	Trapiantatore d'alberi
Lame livellatrici	Trinciatutto forestali
Lame trapiantatrici	Trivelle
Magli a caduta libera	Vari
Martelli idraulici	