

**Classificazione macchina**

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	1308 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	654 kg
Capacità della pompa	63.20 L/min
Forza di spinta	1866 daN
Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi	22.4-23.1 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	14.8 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.4 km/h

**Motore**

Produttore/modello	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Carburante	Diesel
Raffreddamento	Liquido
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	36.5 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	182.2 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2393 cm <sup>3</sup>
Serbatoio carburante	53.80 L

**Pesi**

Peso operativo	2436 kg
Peso di spedizione	2221 kg

**Comandi**

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità comandate con due leve manuali
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali o comandi a joystick selezionabili (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico sulla leva di sterzo destra

**Sistema di trasmissione**

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili
--------------	--

**Funzioni standard**

Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Cintura di sicurezza a 3 punti
Freno di stazionamento	Supporto dei bracci di sollevamento
Cabina operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna e sportello con comando elettrico <sup>1</sup>	Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico
Kit di riduzione del rumore	Spark Arrester
Luci di lavoro anteriori e posteriori	Candelette di preriscaldamento ad attivazione automatica
Cruscotto Deluxe	Iraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente
Avviamento senza chiave con possibilità di impostare una password	Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima
Sedile molleggiato elastico	Machine IQ (telematico)
Cintura di sicurezza	Strumentazione
Barra di sicurezza	Certificazione CE
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	

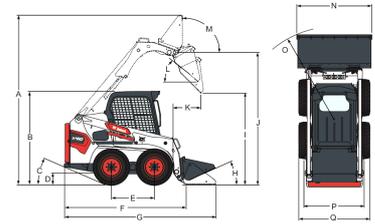
1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Object Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

**Opzioni**

Cabina operatore Deluxe con riscaldamento	Bob-Tach™ idraulico
Cabina chiusa con aria condizionata	Radio
Selectable Joystick Controls with 2 Speed (SJC - R/C Ready)	Luce stroboscopica
Sedile in tessuto a sospensione	Allarme di retromarcia
10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	Faro
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Luci di lavoro a LED
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per servizio pesante	Road Option
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	Verniciatura con colore personalizzato (ordine minimo 5 unità)

**Specifiche ambientali**

LpA operatore (98/37 e 474-1)	86 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	98 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1) Alta velocità	0.78 ms <sup>-2</sup>
Vibrazioni al corpo intero - Livello di approssimazione	0.39 ms <sup>-2</sup>
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1) Alta velocità	1.29 ms <sup>-2</sup>

**Dimensioni**


(A)	3558.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	587.0 mm
(C)	23.0°	(L)	40.0°
(D)	214.0 mm	(M)	91.0°
(E)	900.0 mm	(N)	1575.0 mm
(F)	2499.0 mm	(O)	1940.6 mm
(G)	3172.0 mm	(P)	1221.7 mm
(H)	26.0°	(Q)	1488.4 mm
(I)	2157.0 mm		

**Accessori**

Accessori forca per pallet	Martelli idraulici
Accessori fresa	Mole rotanti
Accessori martello idraulico	Pinze industriali
Accessori retroscavatore	Pinze per radici
Accessori trivella	Pompe per calcestruzzo
Apparecchiature laser	Posabbarriere antierosione
Benne a basso profilo	Rastrelli motorizzati
Benne betoniera	Rastrelli raccoglipietre
Benne combinate	Remote Control
Benne grigliate	Retroscavatori
Benne per applicazioni edili/industriali	Rulli vibranti
Cingoli in acciaio	Ruote compatiatrici
Coltivatori rotativi	Scarificatori
Correggiati	Scavacanalii
Decespugliatori a disco	Scavacanalii a disco
Decespugliatori a lama	Scraper a disco
Brushcat™	Seminatrici
Distributore	Sminuzzatrice
Dumper	Spargisabbia
Falciatrici	Spazzaneve
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche per pallet standard	Sradicatrici
Forche universali	Stabilizzatori posteriori
Frese	Stendiprato
Grader	Telai universali
Irroratrici per Toolcat	Tilt-Tatch
Lame arpiesta	Trapiantatore d'alberi
Lame da neve	Trinciatutto forestali
Lame da neve a V	Trivelle
Lame livellatrici	Unità di perforazione
Lame trapiantatrici	Vari
Magli a caduta libera	