

Classificazione macchina

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	2359 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	1184 kg
Capacità della pompa	66.50 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	101.80 L/min
Forza di spinta	2758 daN
Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	17.3 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.8 km/h

Motore

Produttore/modello	Bobcat 2,4 I, 97/68 CE Stage V
Carburante	Diesel
Raffreddamento	Liquido
Potenza a 2600 giri/min	54.5 kW
Coppia a 1.425 giri/min (SAE J1995 lordo)	266.3 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2400 cm ³
Serbatoio carburante	93.70 L

Pesi

Peso operativo	3271 kg
Peso di spedizione	2939 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllate dai comandi a joystick selezionabili (SJC) o da due leve manuali
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Comandi a joystick selezionabili (SJC) o pedali separati
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico sulla leva di sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili
--------------	--

Funzioni standard

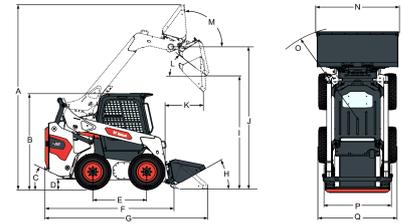
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi	Clacson
Cintura di sicurezza a 3 punti	Avviamento a chiave
5" standartinis ekranas (paruošta radijui)	Luci di lavoro LED anteriori e posteriori
Sedile molleggiato regolabile	Supporto dei bracci di sollevamento
Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima	Strumentazione
Allarme di retromarcia	Freno di stazionamento
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Barra di sicurezza
Sistema di attacco Bob-Tach™	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Cabina chiusa con aria condizionata	Marmitta parascintille
Posizionamento della benna a doppia direzione (incluso interruttore acceso/spento)	Spostamento a due velocità
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Impianto idraulico ad alta portata	Machine IQ (telematico)

Opzioni

Pneumatici per impieghi gravosi 10 x 16,5 a 10 tele con cerchioni fuori sagoma	Cabina trasparente
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per servizio pesante	Sedile pneumatico riscaldato in tessuto con cintura di sicurezza a 3 punti
Pneumatici 12 x 16,5 Solid Flex	Comandi manuali e a pedale
Pneumatici Superflotation 31 x 12-16,5 a 10 tele con cerchioni fuori sagoma	Bob-Tach™ idraulico
Display touch screen da 7" (Bluetooth integrato, viva voce, radio, telecamera reversibile)	Radio
Climatizzatore automatico	Ventola reversibile
Controllo marcia automatico	Telecamera reversibile
Faro	Luce stroboscopica

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	78 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.76 ms ⁻²
Vibrazioni al corpo intero - Livello di approssimazione	0.38 ms ⁻²
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	0.76 ms ⁻²

Dimensioni


(A)	3909.6 mm	(J)	3048.0 mm
(B)	2044.7 mm	(K)	803.1 mm
(C)	25.0°	(L)	37.0°
(D)	213.7 mm	(M)	94.0°
(E)	1133.3 mm	(N)	1727.2 mm
(F)	2717.8 mm	(O)	2033.4 mm
(G)	3427.0 mm	(P)	1406.6 mm
(H)	30.0°	(Q)	1641.5 mm
(I)	2395.8 mm		

Accessori

Accessori forca per pallet	Martelli idraulici
Accessori fresa	Mole rotanti
Accessori martello idraulico	Pinze industriali
Accessori retroescavatore	Pinze per radici
Accessori trivella	Pompe per calcestruzzo
Apparecchiature laser	Posabarriere antierosione
Benne a basso profilo	Rastrelli motorizzati
Benne betoniera	Rastrelli raccoglipietre
Benne combinate	Remote Control
Benne grigliate	Retroescavatori
Benne per applicazioni edili/industriali	Rulli vibranti
Cingoli in acciaio	Ruote compattatrici
Coltivatori rotativi	Scarificatori
Correggiati	Scavacanal
Decespugliatori a disco	Scavacanal a disco
Decespugliatori a lame	Scraper a disco
Brushcat™	Seminatrici
Distributore	Sminuzzatrice
Dumper	Spargisabbia
Falciatrici	Spazzaneve
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche per pallet standard	Sradicatrici
Forche universali	Stabilizzatori posteriori
Frese	Stendiprato
Grader	Telai universali
Irroratrici per Toolcat	Tilt-Tatch
Lame apripista	Trapiantatore d'alberi
Lame da neve	Trinciatutto forestali
Lame da neve a V	Trivelle
Lame livellatrici	Unità di perforazione
Lame trapiantatrici	Vari
Magli a caduta libera	