

**Prestazioni**

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	2049 kg
Portata nominale (non superiore a 35% del carico di ribaltamento)	717 kg
Capacità della pompa	63.00 L/min
Scarico dell'impianto in corrispondenza di innesti rapidi	22.4-23.1 MPa
Velocità di marcia massima	10.0 km/h
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzionale)	14.4 km/h

**Motore**

Produttore/modello	Bobcat / D24
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	A fluido
Potenza a 2600 giri/min (ISO 14396)	41.0 kW
Coppia a 1800 giri/min (ISO 14396)	204.2 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2393 cm <sup>3</sup>
Serbatoio carburante	64.90 L

**Pesi**

Peso operativo	2961 kg
Peso di spedizione	2665 kg
Pressione al suolo	34.00 kPa

**Comandi**

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve o joystick opzionali
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati oppure Sistema di comandi avanzati (ACS) o Comando a joystick selezionabile (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

**Sistema di trasmissione**

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

**Funzioni standard**

Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Cintura di sicurezza a 3 punti
Freno di stazionamento	Supporto dei bracci di sollevamento
Cabina operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna e sportello con comando elettrico <sup>1</sup>	Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico
Kit di riduzione del rumore	Spark Arrester
Luci di lavoro anteriori e posteriori	Candele di preriscaldamento ad attivazione automatica
Cruscotto Deluxe	Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente
Avviamento senza chiave con possibilità di impostare una password	Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima
Sedile molleggiato elastico	Machine IQ (telematico)
Cintura di sicurezza	Strumentazione
Barra di sicurezza	Certificazione CE
Cingoli in gomma da 300 mm	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	

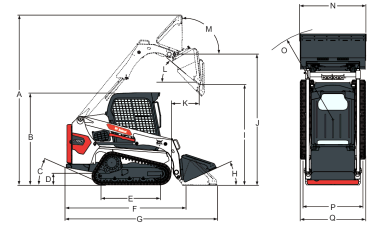
1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Object Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

**Opzioni**

Cabina operatore Deluxe con riscaldamento	Radio
Cabina chiusa con aria condizionata	Luce stroboscopica
Comandi a joystick selezionabili (SJC)	Allarme di retromarcia
Due velocità	Faro
Sedile in tessuto a sospensione	Luci di lavoro a LED
Dispositivo di comando accessori	Road Option
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	Verniciatura con colore personalizzato (ordine minimo 5 unità)
Bob-Tach™ idraulico	

**Specifiche ambientali**

LpA operatore (98/37 e 474-1)	85 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	1.00 ms <sup>-2</sup>
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	2.42 ms <sup>-2</sup>

**Dimensioni**


(A)	3604.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	597.0 mm
(C)	28.0°	(L)	40.0°
(D)	213.0 mm	(M)	91.0°
(E)	1275.0 mm	(N)	1422.0 mm
(F)	2499.0 mm	(N*)	1575.0 mm
(G)	3216.0 mm	(O)	1979.0 mm
(H)	26.0°	(P)	1097.0 mm
(I)	2129.0 mm	(Q)	1397.0 mm

**Accessori**

Accessori forca per pallet	Lame da neve a V
Accessori fresa	Lame livellatrici
Accessori martello idraulico	Lame trapiantatrici
Accessori trivella	Martelli idraulici
Apparecchiature laser	Pinze industriali
Benne a basso profilo	Pinze per radici
Benne betoniera	Rastrelli motorizzati
Benne combinate	Rastrelli raccoglipietre
Benne grigliate	Remote Control
Benne per applicazioni edili/industriali	Retroescavatori
Coltivatori rotativi	Rulli vibranti
Correggiati	Scarificatori
Decespugliatori a disco	Scraper a disco
Brushcat™	Seminatrici
Distributore	Decespugliatori a lame
Dumper	Brushcat™
Falciatrici	Spazzaneve
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche universali	Stabilizzatori posteriori
Grader	Stendiprato
Irroratrici per Toolcat	Telai universali
Lame apripista	Tilt-Tatch
Lame da neve	Trivelle
	Vari