

**Pesi**

Peso operativo	6130 kg
Peso aggiuntivo per cingoli segmentati	243 kg
Peso aggiuntivo per cabina con aria condizionata	19 kg
Peso aggiuntivo per cingoli in acciaio	125 kg
Peso aggiuntivo per bilanciere lungo	21 kg
Peso aggiuntivo per contrappeso	239 kg
Pressione a terra con cingoli in gomma	31.70 kPa

**Motore**

Produttore/modello	Bobcat 2,4 I, 97/68 CE Stage V
Carburante	Diesel
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2392 cm <sup>3</sup>
Potenza netta massima (ISO 9249)	41.0 kW
Coppia netta massima (ISO 9249)	190.0 Nm

**Impianto idraulico**

Tipo di pompa	Pompa a pistoni a cilindrata variabile a uscita singola con pompe a ingranaggi
Capacità della pompa	138.50 L/min
Pressione sfogo sistema per circuito di rotazione	250.00 bar
Flusso ausiliario (AUX1)	85.70 L/min
Flusso ausiliario (AUX2)	45.40 L/min

**Prestazioni**

Forza di strappo, al bilanciere (ISO 6015)	33472 N
Forza di strappo, bilanciere lungo (ISO 6015)	28405 N
Forza di strappo, benna (ISO 6015)	47841 N
Velocità di marcia, a gamma bassa	2.9 km/h
Velocità di marcia, a gamma alta	4.9 km/h

**Sistema di rotazione**

Rotazione del braccio a sinistra	75.0°
Rotazione del braccio a destra	50.0°
Regime di rotazione	8.9 RPM

**Capacità dei fluidi**

Impianto di raffreddamento	9.50 L
Lubrificazione del motore e filtro dell'olio	9.80 L
Serbatoio del carburante	72.00 L
Serbatoio idraulico	15.10 L
Impianto idraulico	60.00 L

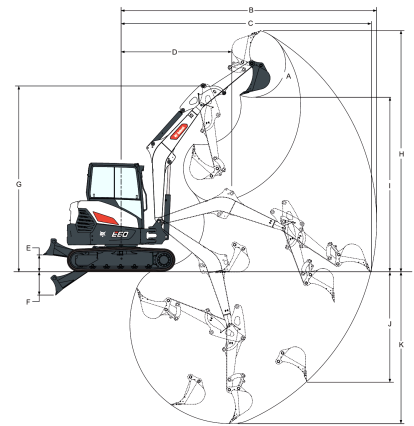
**Specifiche ambientali**

Livello sonoro LpA (Direttiva UE 2006/42/CE)	77 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	97 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.35 ms <sup>-2</sup>
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1)	0.94 ms <sup>-2</sup>


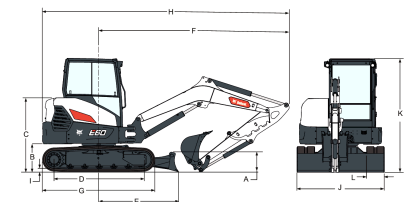
**Funzioni standard**

Lama apripista da 1960 mm	Allarme di avvertenza carburante pieno
Cingolo in gomma da 400 mm	Clacson
Display deluxe con senza chiave integrato	Comandi a joystick idraulici
Minimo automatico	Comando proporzionale idraulica ausiliaria e offset
Impianto idraulico ausiliario regolabile a doppia azione (AUX1) con QC su AVAMBRACCIO	brandeggio
Battery disconnect switch	Cintura di sicurezza retrattile
Funzione di flottazione lama	Flusso idraulico ausiliario selezionabile
Predisposizione per pinza	Sedile molleggiato con schienale alto
Blocchi della console di comando	Vano portaoggetti
Porta bicchieri	Cassetta degli attrezzi
Fermo bidirezionale	Cabina TOPS/ROPS/FOPS * 1
Rulli a doppia flangia	Spostamento a due velocità con spostamento automatico
Monitoraggio motore/impianto idraulico con spegnimento	Ancoraggio integrato in torretta
Pedali pieghevoli ed ergonomici	Luci di lavoro a LED (braccio + 2x tettuccio)
	Garanzia: 24 mesi/2000 ore (a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo)

1. Roll Over Protective Structure (ROPS, struttura di protezione anti ribaltamento) - Conforme ai requisiti della normativa ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS) - Conforme ai requisiti della normativa ISO 12117. Falling Object Protective Structure (FOPS) - Conforme ai requisiti della normativa ISO 3449.

**Gamma di lavoro**


(A)	186.0°	(G)	4390.0 mm
(B)	5958.0 mm	(H)	5630.0 mm
(C)	6336.0 mm	(H*)	5885.0 mm
(D)	5822.0 mm	(I)	4076.0 mm
(C*)	6209.0 mm	(I*)	4331.0 mm
(D*)	2436.0 mm	(J)	2561.0 mm
(E)	2533.0 mm	(J)	2941.0 mm
(F)	390.0 mm	(K)	3537.0 mm
(F)	547.0 mm	(K*)	3937.0 mm

**Dimensioni**


(A)	422.0 mm	(J)	1959.0 mm
(B)	637.0 mm	(K)	2551.0 mm
(C)	1849.0 mm	(L)	400.0 mm
(D)	2004.0 mm	(M)	473.0 mm
(E)	1784.0 mm	(N)	730.0 mm
(F)	4278.0 mm	(O)	1965.0 mm
(G)	2523.0 mm	(P)	1265.0 mm
(H)	5543.0 mm	(P*)	1335.0 mm
(H*)	5541.0 mm	(Q)	2245.0 mm
(I)	24.0 mm	(R)	2227.0 mm

**Opzioni**

Condizionatore d'aria (cabina con aria condizionata)	Radio stereo AM/FM MP3 con Bluetooth
Climatizzatore automatico (cabina con climatizzatore automatico)	Kit FOGS (protezione sovratesta)
Touch screen da 7"	Kit della catena di sollevamento
Accensione senza chiave	Allarme movimento
Bilanciere lungo	Cingoli in acciaio da 400 mm
Contrappeso aggiuntivo	Cingoli segmentati da 400 mm
Machine IQ (telematico)	Pompa di rifornimento del carburante
Secondo impianto idraulico ausiliario	Kit del faro
Linea di drenaggio della cassa	Kit di specchietti sinistro e destro
Pinza con valvola AUX1	Estintore
Linee d'innesto dell'inclinazione (AUX4)	Kit luci di lavoro LED aggiuntive

Linee innesto idraulico(AUX5)	Pattini in gomma imbullonati per cingoli in acciaio
Sedile molleggiato in tessuto Deluxe	Kit per applicazioni speciali (protezione per parabrezza)
Sedile a sospensione Deluxe riscaldato, in tessuto con poggiatesta	Kit valvole per benna (AUX3)
Valvola di sicurezza del braccio con avvertenza di sovraccarico	Kit di controllo profondità
Valvole di sicurezza di braccio e bilanciere con avvertenza di sovraccarico	