

Prestazioni

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	5087 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	1780 kg
Capacità della pompa	87.10 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	138.50 L/min
Capacità pompa (con opzione portata super)	159.00 L/min
Scarico dell'impianto in corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima	8.7 km/h
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzionale)	16.7 km/h

Motore

Produttore/modello	D34 BSH SV, 97/68 EC Stage V
Carburante	Diesel
Raffreddamento	Liquido
Potenza a 2600 giri/min (ISO 14396 lorda):	78.5 kW
Coppia a 1600 giri/min (SAE J1995 lordo)	426.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3409 cm ³
Serbatoio carburante	120.00 L
Diesel Exhaust Fluid [Fluido di scarico diesel]	20.40 L

Pesi

Peso operativo	5643 kg
Peso di spedizione	5228 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllate dai comandi a joystick selezionabili (SJC)
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico sulla leva di sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funzioni standard

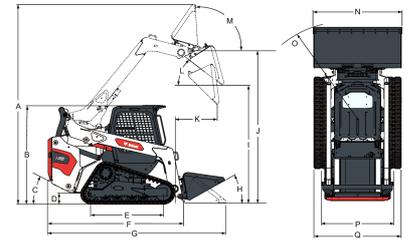
Cingoli in gomma larghi da 450 mm	Freno di stazionamento
Cintura di sicurezza a 3 punti	Sistema di attacco Bob-Tach™
5" standartinis ekranas (paruošta radijui)	Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)
Sedile molleggiato con schienale alto	Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico
Comandi a joystick selezionabili (SJC)	Pompa EDC con modalità portata standard, alta portata e portata super.
Cabina Deluxe pressurizzata con climatizzatore	Strumentazione
Spostamento a due velocità	Supporto dei bracci di sollevamento
Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima	Marmitta parascintille
Posizionamento della benna a doppia direzione (incluso interruttore acceso/spento)	Cintura di sicurezza
Avviamento a chiave	Telecamera reversibile
Allarme di retromarcia	Bob-Tach™ idraulico
Clacson	Machine IQ (telematico)
Luci di lavoro LED anteriori e posteriori	Garanzia: 24 mesi o 2000 ore, a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo

Opzioni

Cabina trasparente	Ventola reversibile
Climatizzatore automatico	Cingoli con ramponi a più barre - larghi da 450 mm
Display touch screen da 7" (Bluetooth integrato, viva voce, radio, telecamera reversibile)	Sedile pneumatico riscaldato in tessuto con cintura di sicurezza a 3 punti
Radio	Faro
Controllo marcia automatico	Luce stroboscopica

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	78 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	103 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.71 ms ⁻²
Vibrazione al corpo intero (ISO 2631-1) - Livello di approssimazione	0.36 ms ⁻²
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	1.84 ms ⁻²

Dimensioni


(A)	4345.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2111.0 mm	(K)	976.0 mm
(C)	30.0°	(L)	40.0°
(D)	236.0 mm	(M)	93.0°
(E)	1683.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	3059.0 mm	(O)	2255.0 mm
(G)	3900.0 mm	(P)	1856.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1981.0 mm
(I)	2586.0 mm		

Accessori

Accessori forca per pallet	Mole rotanti
Accessori fresa	Pinze industriali
Accessori martello idraulico	Pinze per radici
Accessori trivella	Pompe per calcestruzzo
Apparecchiature laser	Rastrelli motorizzati
Benne a basso profilo	Rastrelli raccoglipietre
Benne betoniera	Remote Control
Benne combinate	Rulli vibranti
Benne grigliate	Ruote compatatrici
Benne per applicazioni edili/industriali	Scaricatori
Coltivatori rotativi	Scavacanal
Correggiati	Scavacanal a disco
Decespugliatori a disco	Scraper a disco
Decespugliatori a lame	Seminatrici
Brushcat™	Sminuzzatrice
Distributore	Spargisabbia
Dumper	Spazzaneve
Forche per pallet idrauliche	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche universali	Spianatrici
Frese	Sradicatrici
Grader	Stabilizzatori posteriori
Irroratrici per Toolcat	Stendiprato
Lame apripista	Telai universali
Lame da neve	Trapiantatore d'alberi
Lame da neve a V	Trinciattutto forestali
Lame livellatrici	Trivelle
Magli a caduta libera	Vari
Martelli idraulici	