

Pesi

Peso operativo	5271 kg
Peso aggiuntivo per cabina con aria condizionata	19 kg
Peso aggiuntivo per cingoli in acciaio	125 kg
Peso aggiuntivo per lama angolare	176 kg
Peso aggiuntivo per lama apripista lunga	176 kg
Pressione a terra con cingoli in gomma	30.00 kPa

Motore

Produttore/modello	Bobcat 1,8 I, 97/68 CE Stage V
Carburante	Diesel
Numero di cilindri	3
Cilindrata	1.79 L
Potenza netta massima (ISO 9249)	36.4 kW
Coppia netta massima (ISO 9249)	180.0 Nm

Impianto idraulico

Tipo di pompa	Pompa a pistoni a cilindrata variabile a uscita singola con pompe a ingranaggi
Capacità della pompa a pistoni	138.60 L/min
Pressione di scarico dell'impianto dei circuiti dell'attrezzo	250.00 bar
Base sfogo porta braccio e terminale stelo	290.0 - 290.0 bar
Flusso ausiliario (AUX1)	80.50 L/min
Flusso ausiliario (AUX2)	45.40 L/min

Prestazioni

Forza di strappo, al bilanciere (ISO 6015)	30993 N
Forza di strappo, bilanciere lungo (ISO 6015)	26301 N
Forza di strappo, benna (ISO 6015)	44297 N
Velocità di marcia, a gamma bassa	2.9 km/h
Velocità di marcia, a gamma alta	4.6 km/h

Sistema di rotazione

Rotazione del braccio a sinistra	75.0°
Rotazione del braccio a destra	50.0°
Regime di rotazione	9.3 RPM

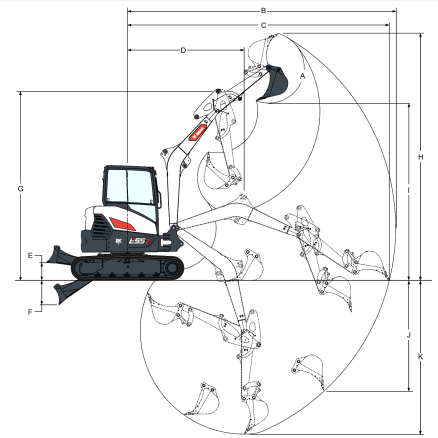
Capacità dei fluidi

Impianto di raffreddamento	7.60 L
Lubrificazione del motore e filtro dell'olio	6.30 L
Serbatoio del carburante	72.00 L
Serbatoio idraulico	15.10 L


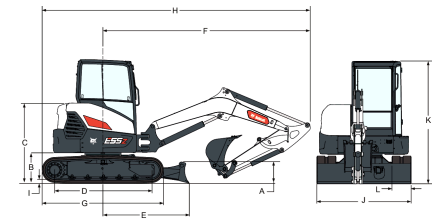
Funzioni standard

Lama apripista da 1960 mm	Allarme di avvertenza carburante pieno
Cingolo in gomma da 400 mm	Clacson
Display deluxe con senza chiave integrato	Comandi a joystick idraulici
Minimo automatico	Comando proporzionale idraulica ausiliaria e offset
Impianto idraulico ausiliario regolabile a doppia azione (AUX1) con QC su AVAMBRACCIO	brandeggio
Battery disconnect switch	Cintura di sicurezza retrattile
Funzione di flottazione lama	Flusso idraulico ausiliario selezionabile
Predisposizione per pinza	Sedile molleggiato con schienale alto
Blocchi della console di comando	Vano portaoggetti
Porta bicchieri	Cassetta degli attrezzi
Fermo bidirezionale	Cabina TOPS/ROPS/FOPS * 1
Rulli a doppia flangia	Spostamento a due velocità con spostamento automatico
Monitoraggio motore/impianto idraulico con spegnimento	Ancoraggio integrato in torretta
Pedali pieghevoli ed ergonomici	Luci di lavoro a LED (braccio + 2x tettuccio)
	Garanzia: 24 mesi/2000 ore (a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo)

1. Roll Over Protective Structure (ROPS, struttura di protezione anti ribaltamento) - Conforme ai requisiti della normativa ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS) - Conforme ai requisiti della normativa ISO 12117. Falling Object Protective Structure (FOPS) - Conforme ai requisiti della normativa ISO 3449.

Gamma di lavoro


(A)	186.0°	(G)	4272.0 mm
(B)	5983.0 mm	(H)	5513.0 mm
(B)	6361.0 mm	(H*)	5768.0 mm
(C)	5843.0 mm	(I)	3558.0 mm
(C*)	6232.0 mm	(I*)	4213.0 mm
(D)	2541.0 mm	(J)	2485.0 mm
(D*)	2638.0 mm	(J*)	2878.0 mm
(E)	390.0 mm	(K)	3434.0 mm
(F)	547.0 mm	(K*)	3834.0 mm

Dimensioni


(A)	422.0 mm	(J)	1959.0 mm
(B)	627.0 mm	(K)	2566.0 mm
(C)	1659.0 mm	(L)	400.0 mm
(D)	2004.0 mm	(M)	586.0 mm
(E)	1784.0 mm	(N)	872.0 mm
(F)	4300.0 mm	(O)	2027.0 mm
(G)	2523.0 mm	(P)	1000.0 mm
(H)	5561.0 mm	(P*)	1071.0 mm
(H*)	5558.0 mm	(Q)	1976.0 mm
(I)	24.0 mm	(R)	1881.0 mm

Opzioni

Condizionatore d'aria (cabina con aria condizionata)	Allarme movimento
Climatizzatore automatico (cabina con climatizzatore automatico)	Cingoli in acciaio da 400 mm
Display deluxe con senza chiave integrato	Cingoli segmentati da 400 mm
Bilanciere lungo con contrappeso pesante	Kit di specchietti sinistro e destro
Secondo impianto idraulico ausiliario	Estintore
Linea di drenaggio della cassa	Kit luci di lavoro LED aggiuntive
Pinza con valvola AUX1	Pattini in gomma imbullonati per cingoli in acciaio
Linee d'innesto dell'inclinazione (AUX4)	Machine IQ (telematico)
Linee innesto idraulico (AUX5)	Kit per applicazioni speciali (protezione per parabrezza)
	Kit valvole per benna (AUX3)
	Kit di controllo profondità
	Kit di luci a LED posteriori
	Lama angolare
	Faro

Sedile molleggiato in tessuto Deluxe
Sedile a sospensione Deluxe riscaldato, in tessuto con poggiatesta
Valvola di sicurezza del braccio
Valvole di sicurezza di braccio e bilanciere con avvertenza di sovraccarico
Radio stereo AM/FM MP3 con Bluetooth
Kit FOGS (protezione sovratesta)
Kit della catena di sollevamento

Auto Track Tensioning
Pattini in gomma imbullonati per cingoli in acciaio